

Fodringsrör/sprängrör

Produktinformation

Sprängrören tillverkas i PP och finns i dimensioner mellan Ø 37 – Ø 46. Ena änden förses med en plugg för att förhindra att sprängmedlet läcker ut.

Materialspecifikation


Markeringskäpparna tillverkas till största del i PP (polypropen) eller i något fall i Polykarbonat.

Utveckling

Extena arbetar kontinuerligt med utvecklingen av våra produkter och tar gärna emot förslag på hur vi kan förbättra våra produkter så att de kan skräddarsys för Era behov.

Miljö

PP är till 100 % återvinningsbart. Materialet kan regranuleras och användas på nytt i produktion av rör. Vid förbränning bildas endast koldioxid och vatten.

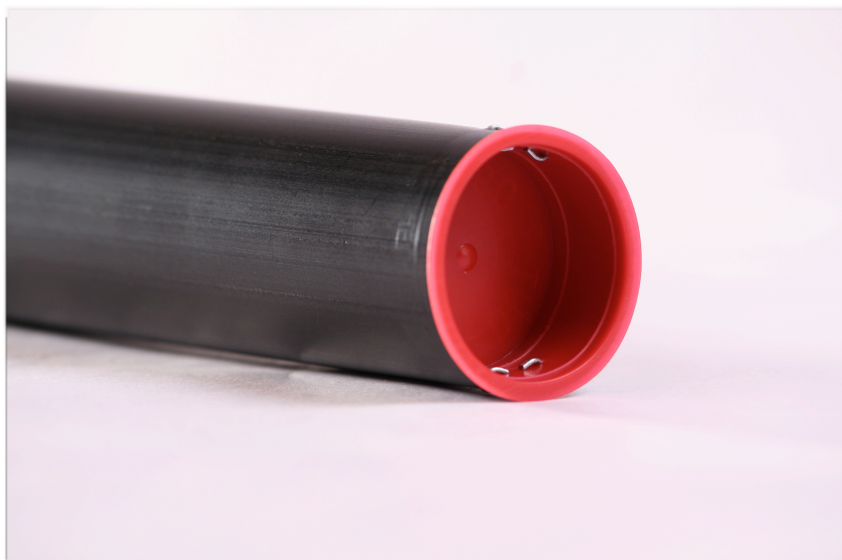

Produktsortiment

Dimension	Längd (m) utan plugg	Antal per förpackning	Längd (m) med plugg	Antal per förpackning
37/35	1,0	50	1,0	50
	4,5	288	4,5	288
	5,0	288	5,0	288
40/38	4,5	240	4,5	240
	5,0	240	5,0	240
	5,5	240	5,5	240
41/39	2	240	2,0	240
	4,5	240	4,5	240
	5,0	240	5,0	240
	5,3	240	5,3	240
	5,5	240	5,5	240
46/44	4,5	196	4,5	196
	5,0	196	5,0	196
	5,3	196	5,3	196