

Extena Prefab Jordlina


Kabelskyddsror

Extena Prefab Jordlina är ett kabelskyddsror med fördragen isolerad FX-lina. Med Extena Prefab Jordlina underlättas installationen då jordlinan redan finns i kabelskyddsroret. Resultatet är en snabb, effektiv och enkel förläggning. Extena Prefab Jordlina levereras i dimension 40/32 mm i längder om 250 meter, har gul stripe och texten "JORDLINA".

Vid passage under en direktjordad luftledning ska FX-linan läggas så nära vinkelrätt som möjligt i förhållande till luftledningen. Elektriskt ledande material som passerar under luftledningen måste isoleras genom att placeras inuti en tät slang (kabelskyddsror) utan skarvar.

Märkning kabelskyddsror:

Metermärkning • Material • YD x Godstjocklek • Jordlina • Produktionsnummer • Tillverkare

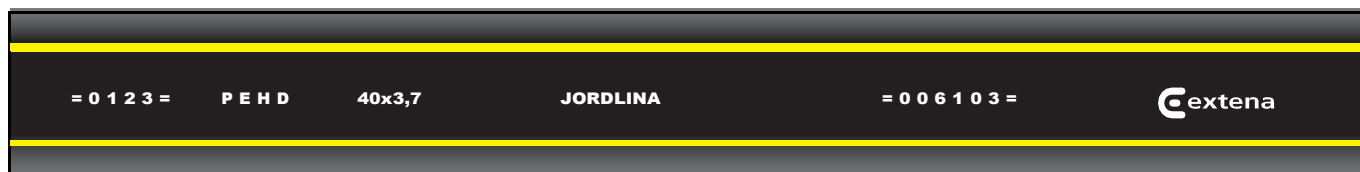

E-nummer:

Artikelnummer:

06 213 41

15512

06 215 73

16209

- Antal ledare/kärnor:
- Nominell area ledare:
- Material ledare:
- Märkspänning U:
- Ytterdiameter jordlina:
- Ytterrör:
- Märkning:

Tekniska data FX25

7
25 mm²
Koppar
1 kV
10,4 mm
SRE 40/32 mm
Gul stripe/Text "JORDLINA"

Tekniska data FX50

7
50 mm²
Koppar
1 kV
12,6 mm
SRE 40/32 mm
Gul stripe/Text "JORDLINA"

Trumma:


Leveranslängd:

K16

250m

K16

250m

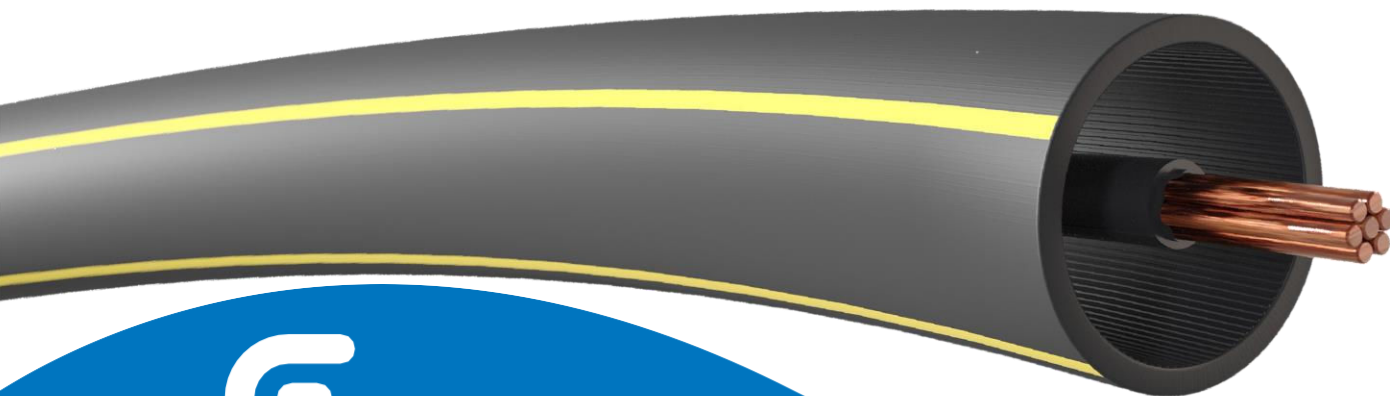

extena

Part of egeplast Group

extena.se